





## DH 高架地板設備抗震基座

### 特性：

- 機座為由 4"5TC 型鋼組合而成之穩定平衡基座，可以依設備重量分布調整其支點荷重位置。
- 依據主機機櫃尺寸大小、結構特性連結固定至樓層水泥地板。
- 具備地震掣震螺栓，可減少因地震而產生之破壞。
- 掣震型彈簧避震器其耐震強度 水平抗震力 1G，垂直抗震力 0.5G。
- 避震彈簧均以低自然頻率值設計。
- 避震彈簧均經熱處理、ED 防銹、烤漆等程序處理
- 規格彈簧，均以 PP 耐衝擊外殼密封組合，使用壽命長。
- 荷重撓度 40~50mm，能有效消除機械結構振動。
- 外型設計特殊；可先行按裝在固定基礎座。

### 主要用途：

- 電腦室、控制室、無塵室之設備。
- 電信機房之設備。
- 精密儀器試驗室之設備。

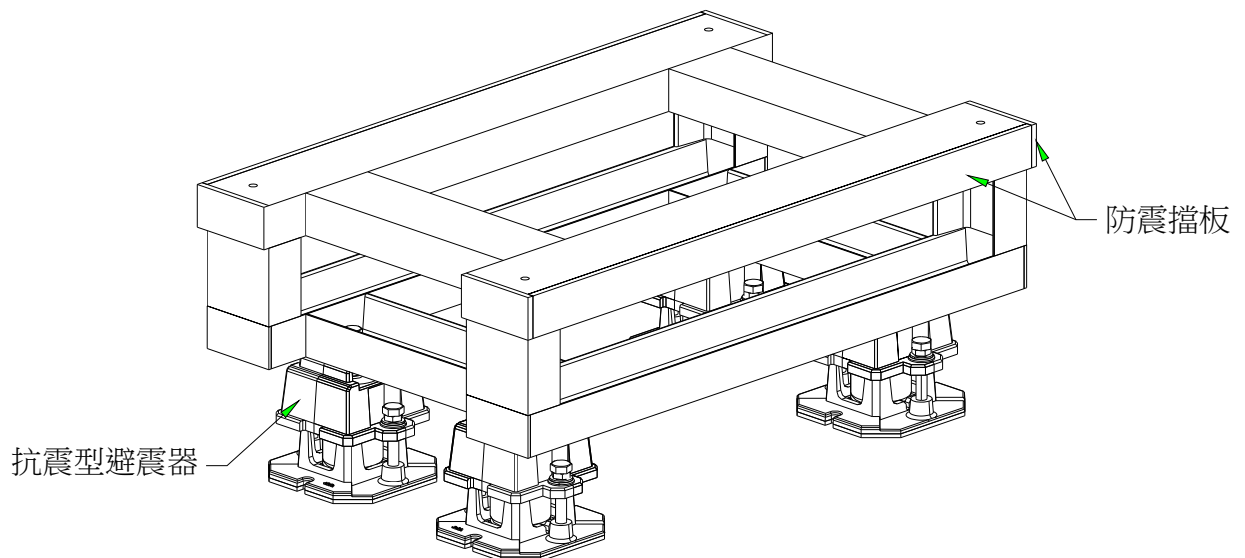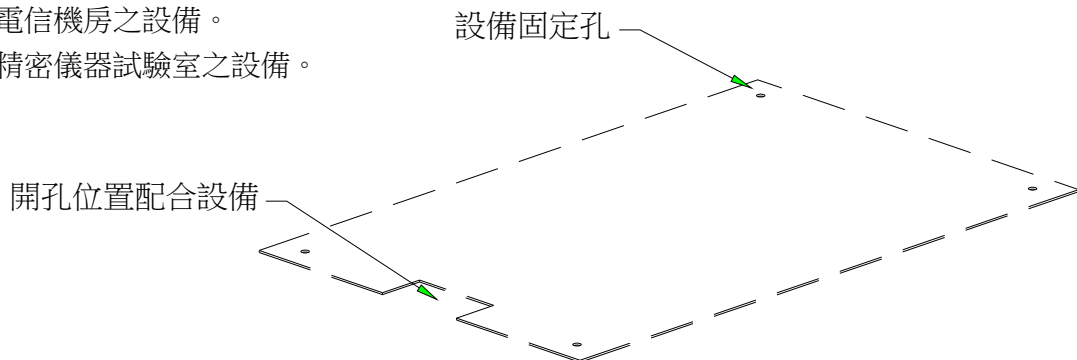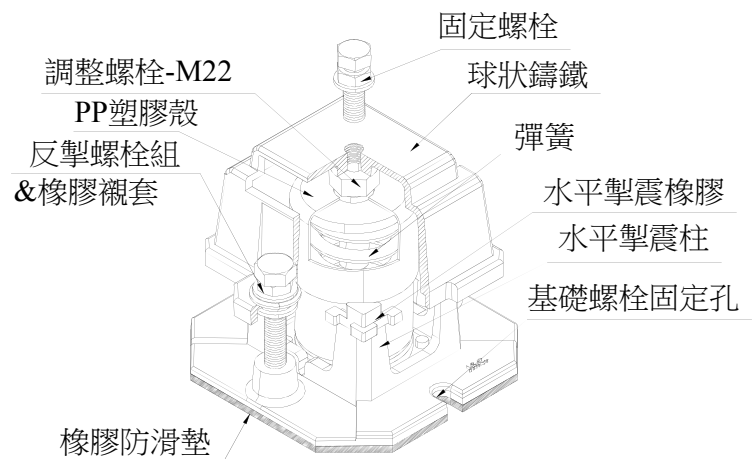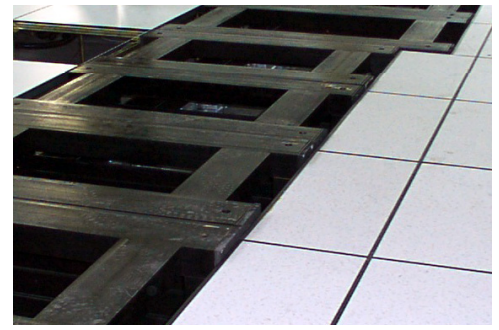

\*基座尺寸、高度可配合要求設計