

JG-S 抗震型彈簧式避震器


特性：

- JG型專門為抗地震使用設計。
- 耐震強度 水平方向：1G，垂直方向：0.5G。
- 彈簧以低自然頻率值設計，荷重撓度25mm。
- 本體材質FCD45，並以熱浸鍍鋅防銹處理。
- 彈簧均經熱處理及應力消除處理，使用壽命長。
- 外型設計特殊；可先行按裝，再固定基礎。



主要用途：

- 空調箱、排送風機、風車。
- 小型冰水機組、水泵。
- 發電機、一般產業機械組。

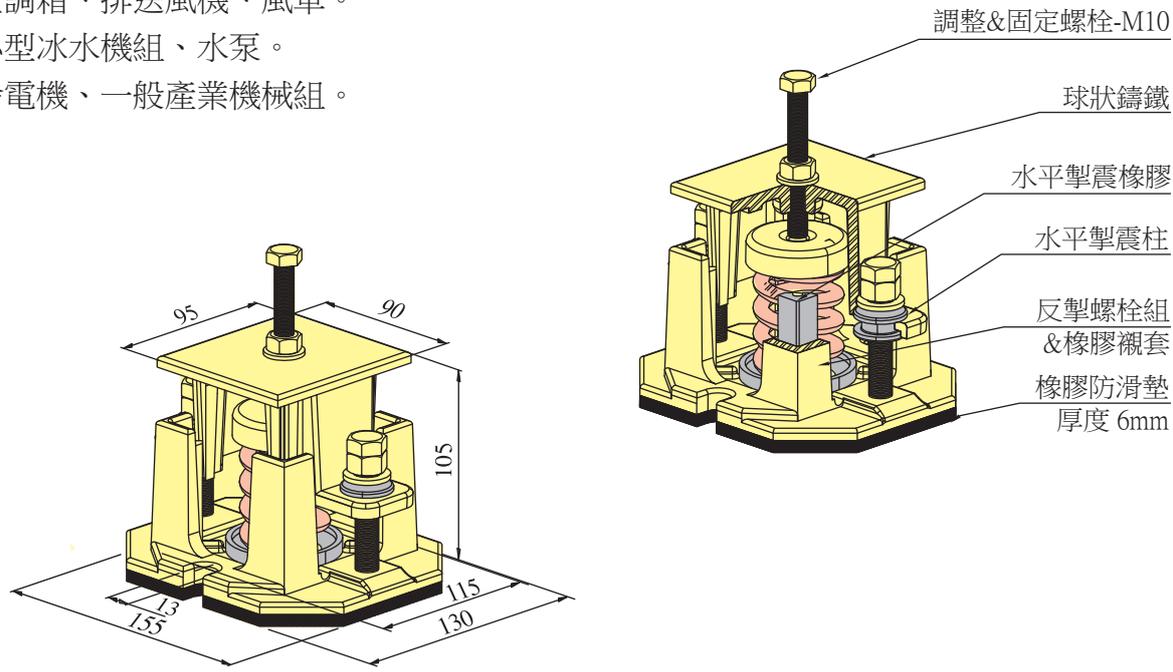

*註：JG-180-S及JG-250-S高度為115mm

型號	荷重範圍 Kg	彈性係數 Kg/mm	額定撓度 mm	彈簧 顏色
JG-020-S	10 ~ 20	0.8	25	黃
JG-030-S	20 ~ 30	1.2	25	深綠
JG-050-S	30 ~ 50	2.0	25	紅
JG-070-S	50 ~ 80	2.8	25	藍
JG-090-S	80 ~ 100	3.6	25	褐
JG-120-S	100 ~ 130	4.8	25	灰
JG-150-S	130 ~ 150	6.0	25	白
JG-180-S	150 ~ 180	7.2	25	橙
JG-250-S	200 ~ 250	10.0	25	綠