


JH 型懸吊式避震器


特性：

- 結構輕巧堅固，可承受高荷重。
- 懸吊外框採鍍鋅防銹處理，耐候性高。
- 彈簧採低自然頻率值1.4Hz~1.6Hz設計，防振效率高。
- 能有效隔絕因振動所引起的低頻噪音。

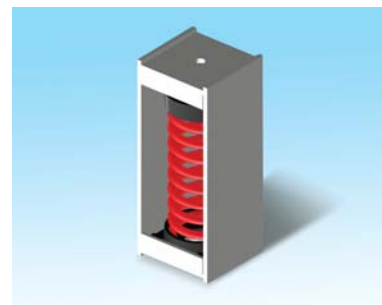

主要用途：

- 低轉速懸吊式重型設備。
- 低轉速吊掛式空調箱、排送風機。
- 低轉速各類吊掛式HVAC設備。

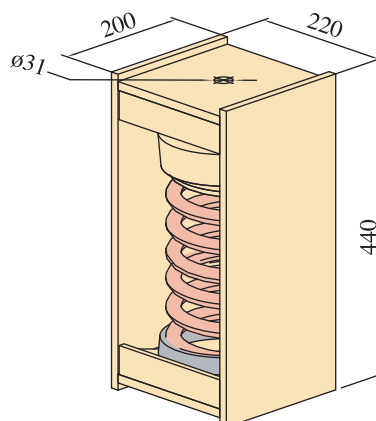

型號	荷重範圍 Kg	彈性係數 Kg/mm	額定撓度 mm	彈簧 顏色
JH-300-F	260 ~ 320	2.9	100	紅
JH-350-F	320 ~ 360	3.5	100	藍
JH-400-F	360 ~ 420	4.0	100	黃 / 黑
JH-450-F	430 ~ 470	4.5	100	白 / 黑
JH-500-F	470 ~ 520	5.0	100	褐
JH-600-F	530 ~ 650	5.9	100	紅 / 黑
JH-700-F	650 ~ 700	7.0	100	灰
JH-800-F	700 ~ 820	8.0	100	褐 / 黑
JH-1000-F	820 ~ 1020	10.0	100	灰 / 黑
JH-300-H	260 ~ 320	2.4	125	紅
JH-350-H	320 ~ 360	2.8	125	深綠 / 黑
JH-400-H	360 ~ 420	3.2	125	藍
JH-450-H	430 ~ 470	3.6	125	紅 / 黑
JH-550-H	470 ~ 520	4.4	125	褐
JH-700-H	650 ~ 700	5.2	125	褐 / 黑
JH-750-H	700 ~ 750	6.0	125	灰
JH-900-H	750 ~ 900	6.8	125	灰 / 黑
JH-1000-H	900 ~ 1000	7.9	125	土黃
JH-1300-H	1000 ~ 1300	10.0	125	深綠