


SD-600不銹鋼軟管

特性：

- 經特殊設計，以OMEGA曲線加工成型，具有最佳的柔軟性及耐曲性，可用於較大變位場所。
- 軟管包覆鋼絲編織網，具有增加抗內壓效果及防止軟管軸向延伸作用。

主要用途：

- 幫浦、空氣壓縮機管路。
- 船舶引擎冷卻循環水管連結。
- 各種空調配管、消防配管、蒸氣配管。
- 一般工廠配管。

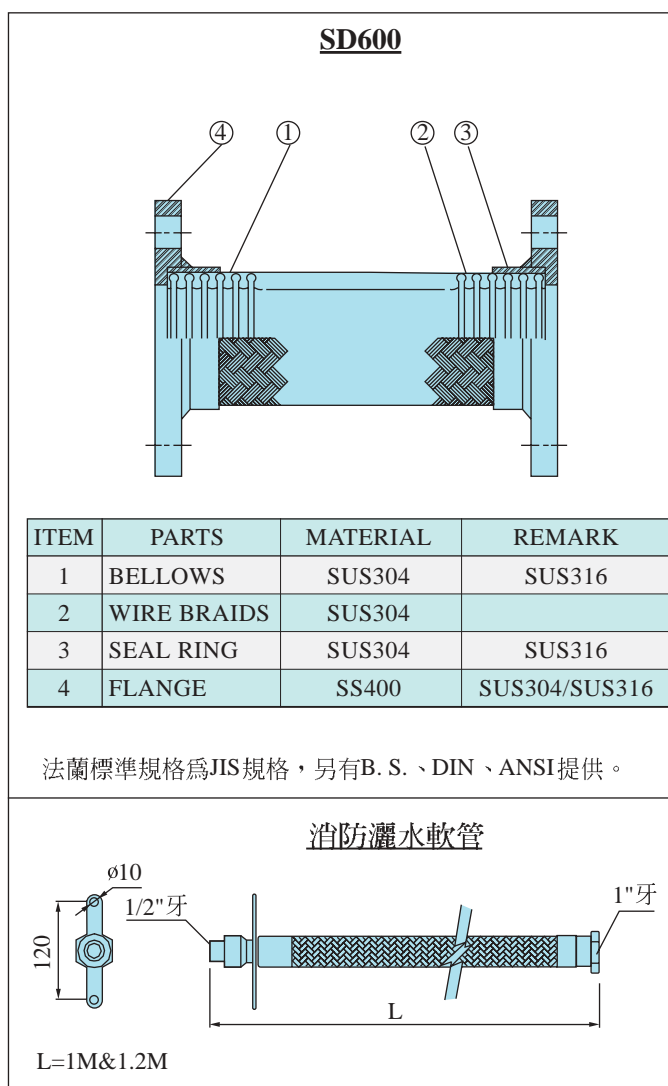

口徑		總長度		伸縮囊		容許偏心量		工作壓力 Kg/cm ²
mm	Inch	mm	Inch	外徑 mm	板厚 mm	mm	mm	
15	1/2	200	8	30.5	0.3	40	26	20
20	3/4	200	8	30.5	0.3	40	26	20
25	1	200	8	38	0.3	38	24	20
32	1 1/4	200	8	46	0.3	36	21	20
40	1 1/2	200	8	56	0.4	33	16	20
50	2	230	9	73.6	0.4	28	15	20
65	2 1/2	230	9	88	0.4	24	13	16
80	3	230	9	102	0.4	20	11	16
100	4	230	9	128	0.4	18	9	13
125	5	280	11	155	0.5	23	14	10
150	6	280	11	185	0.5	20	12	10
200	8	300	12	235	0.6	20	8	10
250	10	330	13	286	0.6	17	8	10
300	12	350	14	340	0.7	15	7	10

工作壓力及偏心量，大於表中規格可另行設計、製造。