

薄型設計・高效能

JT 桌上型除振台



不銹鋼紋面處理

橡膠薄膜設計

高度調整裝置

薄型化設計

薄型高度設計、高除振性能，兼具效能與美觀的設計，能滿足所有需求。

- 薄型高度設計
檯面高度58mm，設備安裝使用方便。
- 不銹鋼SUS304檯面
不銹鋼外殼亂紋設計，使用後手紋不殘留。



高度調整裝置

裝有三個高度調整裝置，荷重變更時，可自動調整水平。



- 高度調整裝置 (專利案號：M490951)
專利設計，能方便且穩定調整水平。
- 高衰減阻尼設計
高阻尼特殊配管設計，設備操作時能快速回復穩定。

橡膠薄膜設計

厚度1mm橡膠薄膜包覆空氣除振，防振效率高。


NEW 手自動充氣機型

亦有手動調整高度二合一機型，可方便安置和攜帶，且集中三個高度調整進排氣口，操控便捷。



JT-C

◎振動傳導率(垂直)

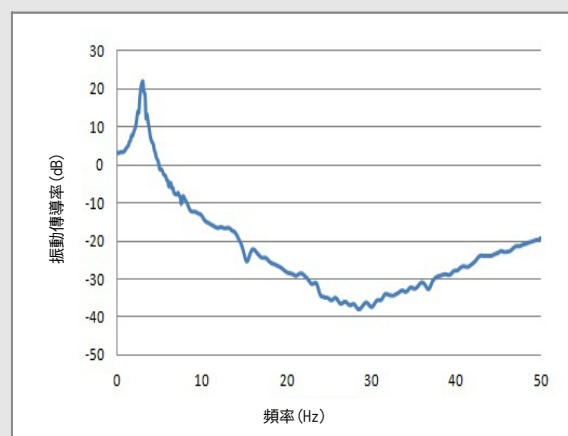

特色


1. JT桌上型除振台是利用薄膜式氣囊防振，可有效消除振動，防振效率高。
2. 裝有三個高度調整裝置，荷重變更時可自動調整水平。
3. 係利用空氣防振，具低自然頻率特性。
4. 外殼不銹鋼材質設計，外觀整潔防振功能強。
5. 薄型設計安置攜帶方便。
6. 最大使用內壓為 4.5kg/cm^2 (0.44Mpa)。
7. 作動高度範圍為 $58\pm 3\text{mm}$ 。
8. 另有客制化服務，可依客戶需求設計生產。

用途

表面粗度儀、輪廓形狀測定儀、顯微鏡硬度計、半導體檢查裝置、光學實驗設備、電子實驗儀器及其它精密設備。



尺寸

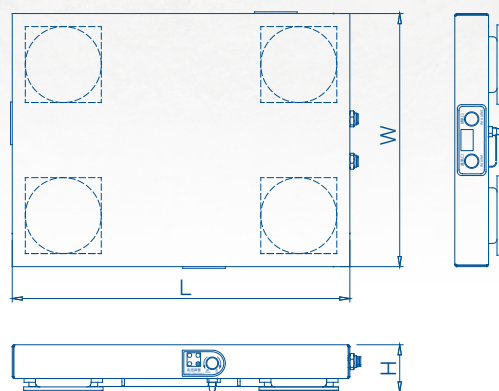

規格

◎JT系列

型號	尺寸 L×W×H(mm)	重量 (kg)	最大荷重 (kgs)
JT-A-0405	400×500×58	22	120
JT-A-0605	600×500×58	32	120
JT-L-0605			300
JT-A-0705	700×500×58	37	120
JT-L-0705			300
JT-A-0806	800×600×58	48	120
JT-L-0806			300
JT-A-1075	1000×750×58	75	120

※手自動充氣機型號為JT-C

配件

1. 空壓PU管4mm×6mm
2. 空氣過濾調壓閥
3. 六角板手#3

※專利案號：M490951



本公司保有依實際需要，變更本目錄內容之權利。