

SE 型氣墊式避震器


特性：

- JSC-SE 氣墊係利用空氣防振，可有效消除震動，防振效率高。
- 裝有機械式高度調整閥，荷重變更時可自動調整水平，精度 ± 0.02 。
- 按裝簡單，可依設備重量搭配數量。
- 緊急洩氣閥設計，可保護荷重變更時橡膠薄膜的壽命。



主要用途：

- AOI 量測設備、儀器花崗石平台、輪廓形制狀測定儀、顯微鏡硬度計、半導體檢查裝置、光學實驗設備、電子實驗儀器及其他精密設備。

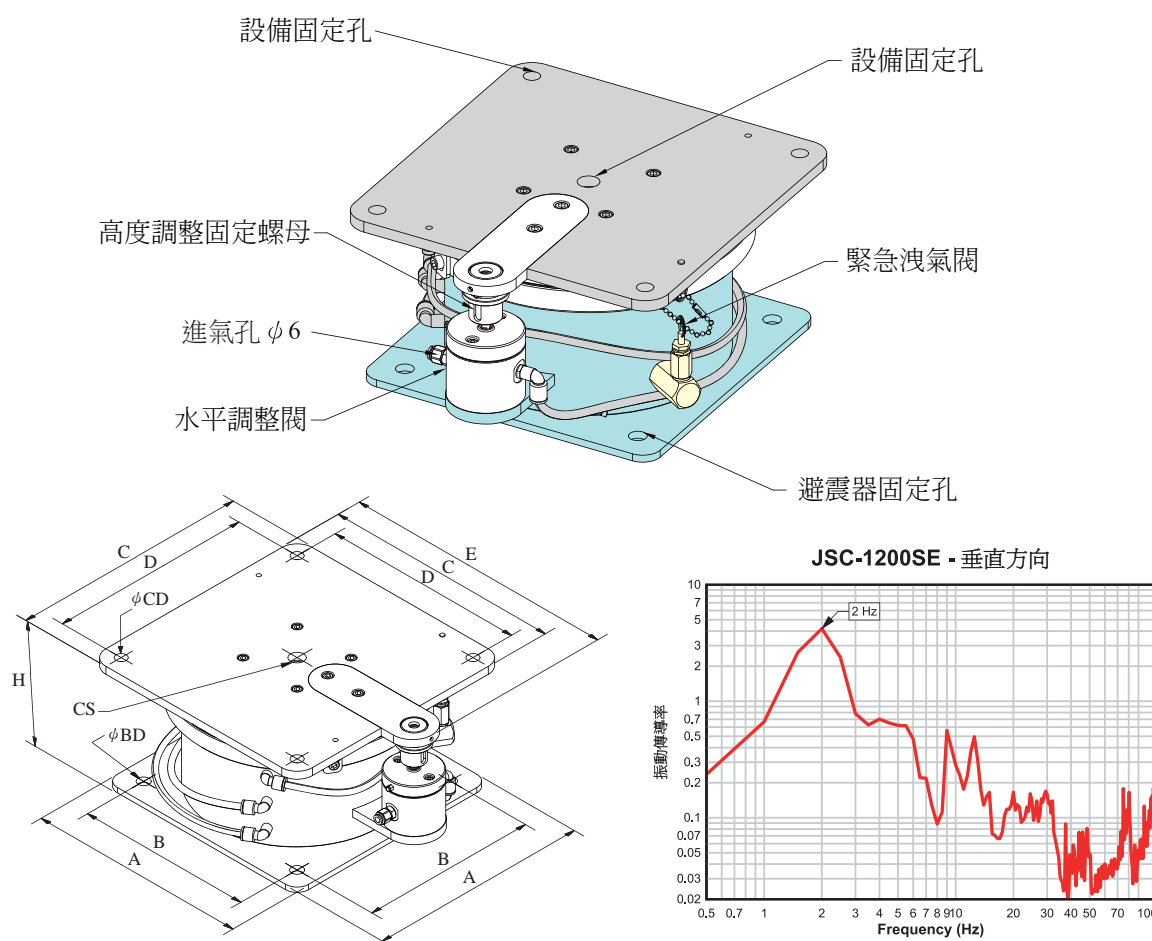

型號	尺寸 (mm)									荷重能力 Kgs
	A	B	C	D	E	H	CS	ϕ CD	ϕ BD	
JSC-200-SE	140	115	160	135	202	147	M10	9	11	100~220
JSC-400-SE	160	125	190	150	237	147	M12	12	12	200~480
JSC-700-SE	200	160	220	180	267	147	M12	12	12	400~720
JSC-1200-SE	250	200	270	230	318	147	M16	14	14	900~1250
JSC-2000-SE	350	300	380	340	425	147	M16	14	14	1200~2500