


戶外環境適用

JA-B 彈簧式避震器

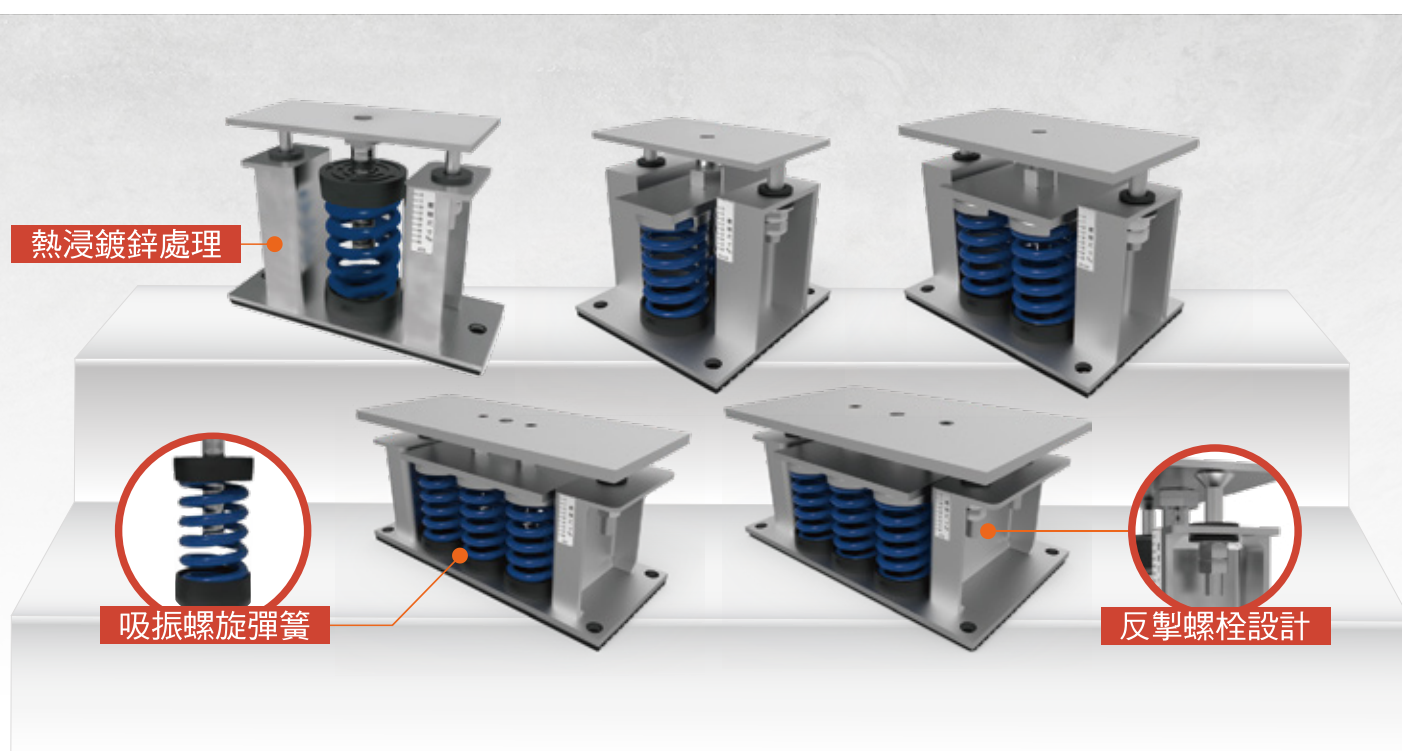

反擊螺栓設計

兩側加裝反擊螺栓，可提升抗震性能，安全性高。



- 反擊螺栓設計
與外框維持12mm之間隙，
避免振動傳遞。




- 高度壓墊設計
可固定使用高度，
安裝簡單。

熱浸鍍鋅處理

外框材質為碳鋼，表面採熱浸鍍鋅處理，壽命長。

◎熱浸鍍鋅的耐久年限

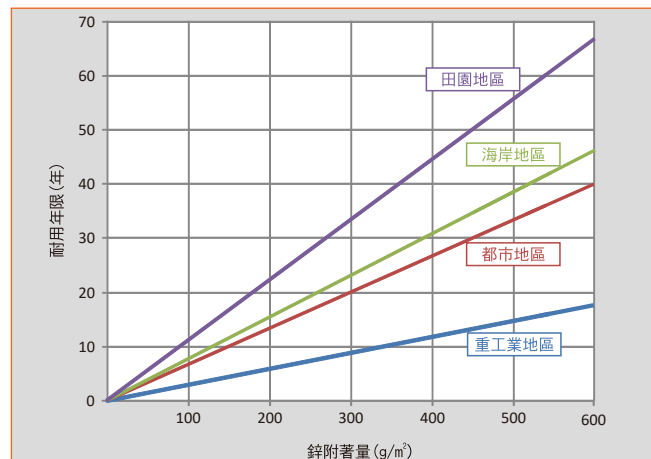


吸振螺旋彈簧



彈簧以25、40、50、75撓度自然頻率值設計，採粉體烤漆處理，防鏽能力佳，並能有效消除各類設備振動。

◎防振效率對照表

振動頻率 (rpm)	荷重撓度 25mm	荷重撓度 40mm	荷重撓度 50mm	荷重撓度 75mm
1750	98.8 %	99.3 %	99.4 %	99.6 %
500	83.3 %	90.2 %	92.3 %	95.0 %
300	34.1 %	67.0 %	75.2 %	84.7 %

◎振動傳導率

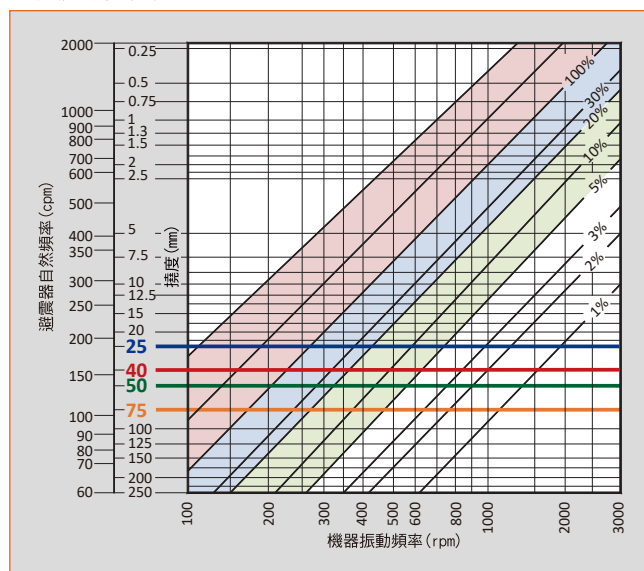


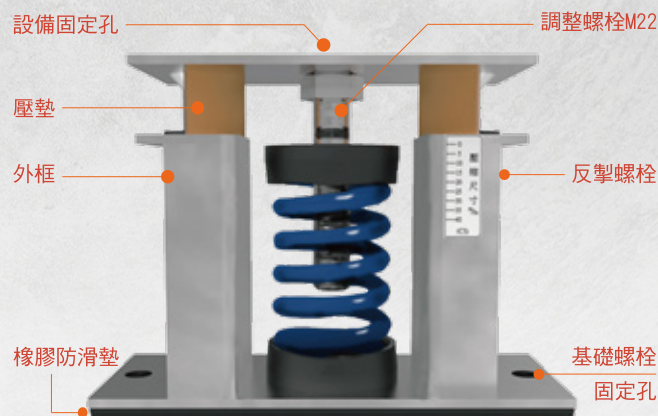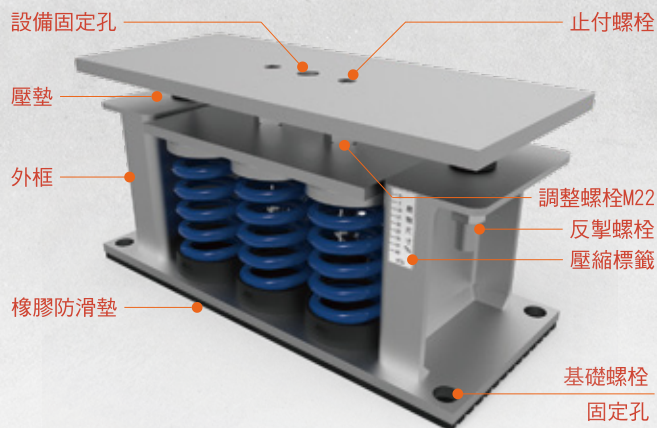

特色

1. 外框採熱浸鍍鋅表面處理，而彈簧表面採粉體烤漆處理，防鏽能力佳，皆通過ASTM B-117及CNS 8886鹽霧試驗測試。
2. 彈簧直徑大於下壓至額定撓度之高度的0.8倍，其彈簧壓實時之下壓量大於額定撓度之50%。
3. 彈簧經熱處理及應力消除製程，抗疲勞性佳，回復率可達99%以上。
4. 反掣螺栓設計與外框維持12mm之間隙，避免振動傳遞。
5. 底部6mm厚之合成膠墊，提供吸音止滑功能。
6. 壓墊設計，可固定使用高度，安裝簡單。

荷重能力比較

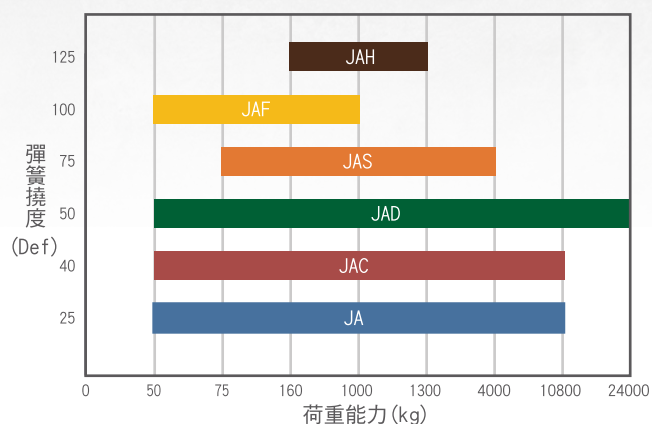

用途

冰水主機、發電機組、排送風機、冷卻水塔、管路系統、變壓器。




規格

◎JA-B系列 (25撓度彈簧)


	型號	荷重範圍 (kgs)	彈性係數 (kg/mm)	彈簧顏色
JA-1-B	JA-1-100-B	50~100	4	黃
	JA-1-150-B	100~150	6	白
	JA-1-200-B	150~200	8	深綠
	JA-1-250-B	200~250	10	紅
	JA-1-300-B	250~300	12	藍
	JA-1-400-B	300~400	16	褐
	JA-1-500-B	400~500	20	紅
	JA-1-600-B	500~600	24	灰
	JA-1-700-B	600~700	28	黃
	JA-1-850-B	700~850	34	土黃
	JA-1-1000-B	850~1000	40	深綠
JA-2-B	JA-1-1200-B	1000~1200	48	藍
	JA-2-1000-B	900~1000	40	紅
	JA-2-1200-B	1000~1200	48	灰
	JA-2-1400-B	1200~1400	56	黃
	JA-2-1700-B	1400~1700	68	土黃
	JA-2-2000-B	1700~2000	80	深綠
JA-4-B	JA-2-2400-B	2000~2400	96	藍
	JA-4-1600-B	1400~1600	64	褐
	JA-4-2000-B	1600~2000	80	紅
	JA-4-2400-B	2000~2400	96	灰
	JA-4-2800-B	2400~2800	112	黃
	JA-4-3400-B	2800~3400	136	土黃
JA-6-B	JA-4-4000-B	3400~4000	160	深綠
	JA-4-4800-B	4000~4800	192	藍
	JA-6-3600-B	3000~3600	144	灰
	JA-6-4200-B	3600~4200	168	黃
	JA-6-5100-B	4200~5100	204	土黃
	JA-6-6000-B	5100~6000	240	深綠
JA-9-B	JA-6-7200-B	6000~7200	288	藍
	JA-9-5400-B	5000~5400	216	灰
	JA-9-6300-B	5400~6300	252	黃
	JA-9-7650-B	6300~7650	306	土黃
	JA-9-9000-B	7650~9000	360	深綠
	JA-9-10800-B	9000~10800	432	藍

尺寸 (mm)




JA-1-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

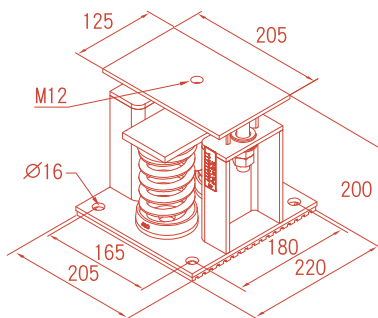


JA-2-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

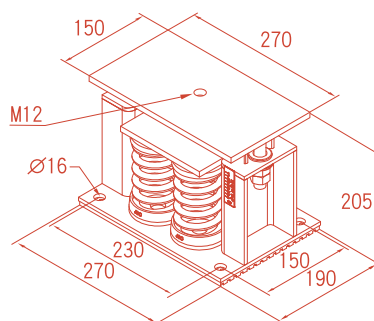


JA-4-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

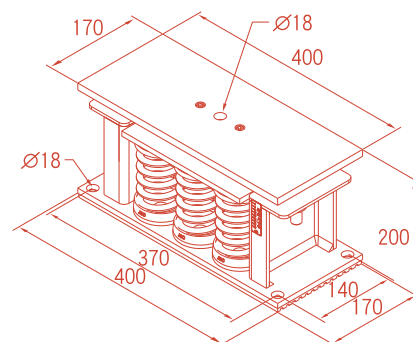

JA-6-B

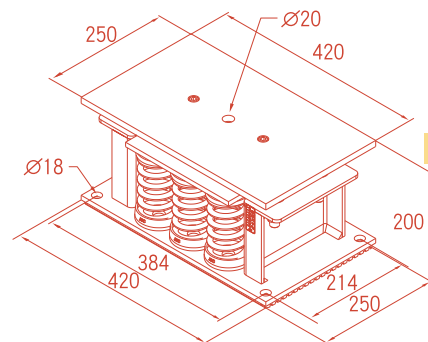

JA-9-B


本公司保有依實際需要，變更本目錄內容之權利。

規格

◎JAC-B系列 (40撓度彈簧)


	型號	荷重範圍 (kgs)	彈性係數 (kg/mm)	彈簧顏色
JAC-1-B	JAC-1-080-B	40~80	2	紫
	JAC-1-150-B	80~150	3.8	藍
	JAC-1-200-B	150~200	5	褐
	JAC-1-350-B	200~350	8.8	灰
	JAC-1-450-B	350~450	11.3	紅
	JAC-1-550-B	450~550	13.8	白
	JAC-1-650-B	550~650	16.3	綠
	JAC-1-850-B	650~850	21.3	深綠
	JAC-1-1000-B	850~1000	25	黃
	JAC-1-1200-B	1000~1200	30	土黃
JAC-2-B	JAC-2-700-B	600~700	17.5	灰
	JAC-2-900-B	700~900	22.5	紅
	JAC-2-1100-B	900~1100	27.6	白
	JAC-2-1300-B	1100~1300	32.5	綠
	JAC-2-1700-B	1300~1700	42.5	深綠
	JAC-2-2000-B	1700~2000	50	黃
	JAC-2-2400-B	2000~2400	60	土黃
JAC-4-B	JAC-4-1400-B	1200~1400	35	灰
	JAC-4-1800-B	1400~1800	45	紅
	JAC-4-2200-B	1800~2200	55.2	白
	JAC-4-2600-B	2200~2600	65	綠
	JAC-4-3400-B	2600~3400	85	深綠
	JAC-4-4000-B	3400~4000	100	黃
	JAC-4-4800-B	4000~4800	120	土黃
JAC-6-B	JAC-6-3900-B	3300~3900	98	綠
	JAC-6-5100-B	3900~5100	128	深綠
	JAC-6-6000-B	5100~6000	150	黃
	JAC-6-7200-B	6000~7200	180	土黃
JAC-9-B	JAC-9-5850-B	4950~5850	147	綠
	JAC-9-7650-B	5850~7650	192	深綠
	JAC-9-9000-B	7650~9000	225	黃
	JAC-9-10800-B	9000~10800	270	土黃

尺寸 (mm)




JAC-1-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

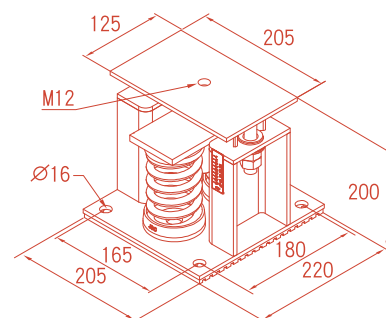


JAC-2-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

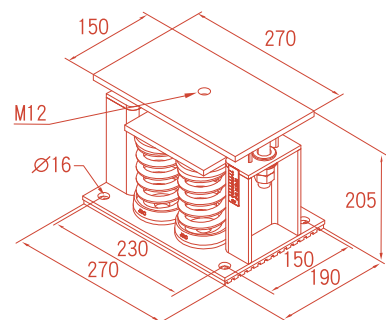


JAC-4-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

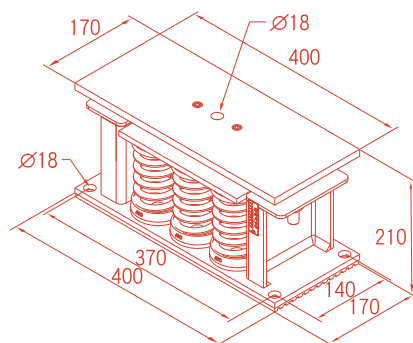

JAC-6-B

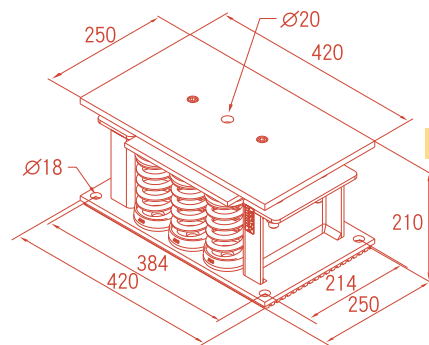

JAC-9-B

本公司保有依實際需要，變更本目錄內容之權利。

規格

◎JAD-B系列 (50撓度彈簧)

型號	荷重範圍 (kgs)	彈性係數 (kg/mm)	彈簧顏色
JAD-1-B	JAD-1-100-B	50~100	2 黃
	JAD-1-150-B	100~150	3 白
	JAD-1-250-B	150~250	5 深綠
	JAD-1-350-B	250~350	7 紅
	JAD-1-450-B	350~450	9 褐
	JAD-1-600-B	450~600	12 灰
	JAD-1-750-B	600~750	15 土黃
	JAD-1-850-B	750~850	17 綠
	JAD-1-1000-B	850~1000	20 藍


JAD-2-B	JAD-2-1200-B	900~1200	24 灰
	JAD-2-1500-B	1200~1500	30 土黃
	JAD-2-1700-B	1500~1700	34 綠
	JAD-2-2000-B	1700~2000	40 藍
	JAD-2-2400-B	2000~2400	48 橙

JAD-4-B	JAD-4-2400-B	2000~2400	48 灰
	JAD-4-3000-B	2400~3000	60 土黃
	JAD-4-3400-B	3000~3400	68 綠
	JAD-4-4000-B	3400~4000	80 藍
	JAD-4-4800-B	4000~4800	96 橙

JAD-6-B	JAD-6-3600-B	3400~3600	72 灰
	JAD-6-4500-B	3600~4500	90 土黃
	JAD-6-5100-B	4500~5100	102 綠
	JAD-6-6000-B	5100~6000	120 藍


JAD-9-B	JAD-9-5400-B	5100~5400	108 灰
	JAD-9-6750-B	5400~6750	135 土黃
	JAD-9-7650-B	6750~7650	153 綠
	JAD-9-9000-B	7650~9000	180 藍
	JAD-9-10800-B	9000~10800	216 橙

尺寸 (mm)

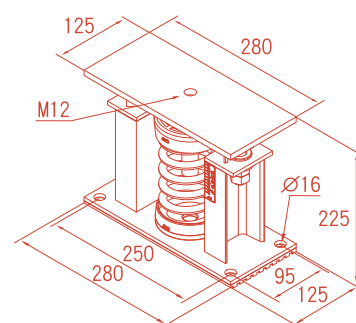


JAD-1-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

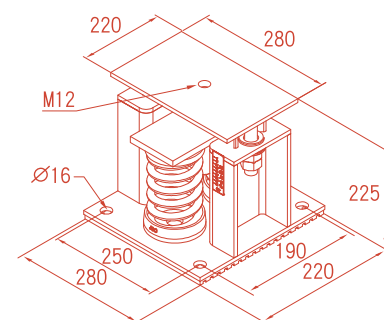


JAD-2-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

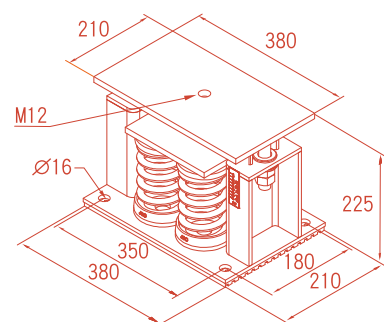


JAD-4-B 配件

螺栓 M12
華司 1/2"
螺帽 M12

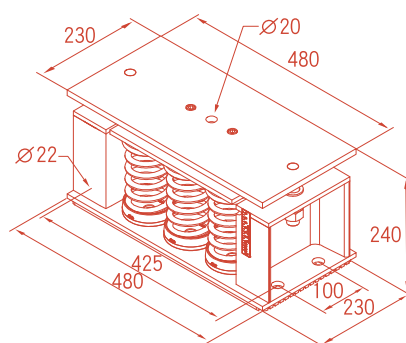

JAD-6-B

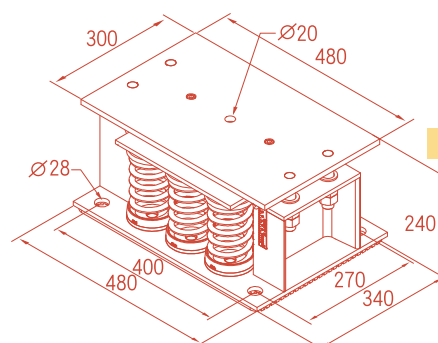


JAD-9-B

本公司保有依實際需要，變更本目錄內容之權利。

規格


	型號	荷重範圍 (kgs)	彈性係數 (kg/mm)	彈簧顏色
JAS-1.2.4-B (75撓度)	JAS-1-150-B	75~150	2	白
	JAS-1-250-B	150~250	3.3	深綠
	JAS-1-350-B	250~350	4.7	紅
	JAS-1-450-B	350~450	6	藍
	JAS-1-650-B	450~650	8.7	土黃
	JAS-1-750-B	650~750	10	橙
	JAS-1-1000-B	750~1000	13.3	綠
	JAS-2-1300-B	1000~1300	17.3	土黃
	JAS-2-1500-B	1300~1500	20	橙
	JAS-2-2000-B	1500~2000	26.7	綠
	JAS-4-2600-B	2000~2600	34.7	土黃
	JAS-4-3000-B	2600~3000	40	橙
JAS-4-4000-B	3000~4000	53.3	綠	
JAF-1-B (100撓度)	JAF-1-100-B	50~100	1	黃
	JAF-1-150-B	100~150	1.5	白
	JAF-1-200-B	150~200	2	深綠
	JAF-1-300-B	200~300	3	紅
	JAF-1-350-B	300~350	3.5	藍
	JAF-1-400-B	350~400	4	黃/黑
	JAF-1-450-B	400~450	4.5	白/黑
	JAF-1-500-B	450~500	5	褐
	JAF-1-600-B	500~600	5.9	紅/黑
	JAF-1-700-B	600~700	7	灰
	JAF-1-800-B	700~800	8	褐/黑
	JAF-1-1000-B	800~1000	10	灰/黑
JAH-1-B (125撓度)	JAH-1-200-B	160~200	1.6	深綠
	JAH-1-300-B	200~300	2.4	紅
	JAH-1-350-B	300~350	2.8	深綠/黑
	JAH-1-400-B	350~400	3.2	藍
	JAH-1-450-B	400~450	3.6	紅/黑
	JAH-1-550-B	450~550	4.4	褐
	JAH-1-700-B	550~700	5.2	褐/黑
	JAH-1-750-B	700~750	6	灰
	JAH-1-900-B	750~900	6.8	深綠/黑
	JAH-1-1000-B	900~1000	7.9	土黃
	JAH-1-1300-B	1000~1300	10	深綠

尺寸 (mm)




JAS-1-B 配件

螺栓 M16
華司 5/8"
螺帽 M16

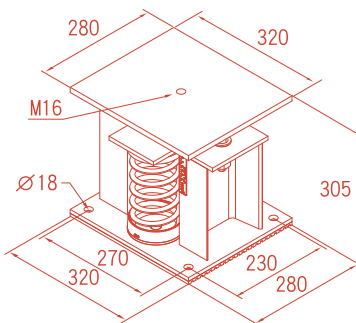


JAS-2-B 配件

螺栓 M16
華司 5/8"
螺帽 M16

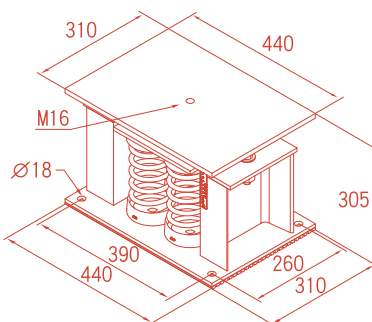


JAS-4-B 配件

螺栓 M16
華司 5/8"
螺帽 M16

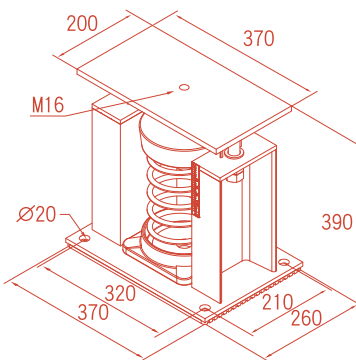

JAF-1-B 配件

螺栓 M16
華司 5/8"
螺帽 M16

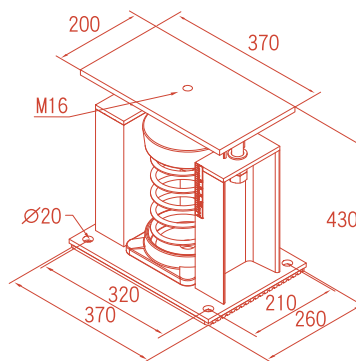

JAH-1-B 配件

螺栓 M16
華司 5/8"
螺帽 M16

本公司保有依實際需要，變更本目錄內容之權利。